


# ไม้อัดเคลือบฟิล์ม โปรเกรด



## กระต่าย สัม

### 11.5 มม. สำหรับ PANELIZED SLAB FORMWORK

ด้วยความหนา 11.5 มม. เหมาะสำหรับการใช้งาน  
ร่วมกับ Panelized Slab Formwork **ผลิตในประเทศไทย**  
ได้มาตรฐาน MiT จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
ผ่านการอัดด้วยแรงดันสูง 2 รอบ เพื่อความแข็งแรง  
ทนทาน **ใช้งานปกติ 5-7 รอบ**  
**Panelized Slab Formwork 10-14 รอบ**

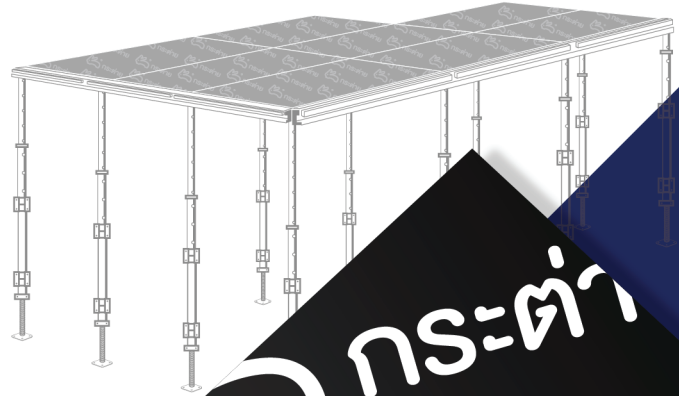

#### SPECIFICATION

ไม้เนื้อ : Hardwood ออบแห้ง  
กาว : U.F.R. (Urea Formaldehyde Resin)  
ฟิล์ม : Dynea (Finland) 45/125 GSM กันน้ำ และการขูดขีดเหนือกว่าฟิล์มธรรมดาทั่วไป  
ขนาด : 4x8 ฟุต (1220x2440 มม.) สามารถตัดตามขนาดได้  
ความหนา : 11.5 มม. +/-0.5 มม.  
น้ำหนักเฉลี่ย : 21 กก./ แผ่น

\* จำนวนรอบการใช้งาน ขึ้นกับปัจจัยแวดล้อม อาทิ การเก็บรักษาก่อนการใช้งาน สภาพอากาศ และการดูแลรักษาระหว่างการใช้งาน

## เลือกใช้ได้เหมาะสมกับทุกประเภทงาน



**กระต่าย สัม**  
สำหรับ PANELIZED  
SLAB FORMWORK  
สูงสุด 14 รอบใช้งาน

**กระต่าย ฟ้าย**  
สูงสุด 15 รอบใช้งาน

**กระต่าย เหลือง**  
สูงสุด 8 รอบใช้งาน

**กระต่าย เอ็กซ์ตรีม**  
สูงสุด 20 รอบใช้งาน

**กระต่าย อัลตราแบล็ค**  
สูงสุด 10 รอบใช้งาน

**กระต่าย บลู พี.อี.**  
เพื่องานโชว์ผิวคอนกรีต  
สูงสุด 15 รอบใช้งาน



บริษัท ยูป้า อินเตอร์เทรด จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
1677/1-3 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
Tel : 02-211-0995 E-mail : info@upathailand.com

